〈〈〈保証書〉〉〉

保証規定

１．記載事項

本書は販売元で記入捺印することにより有効となります。
なお、本書は紛失されても再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

２．保証期間

保証・修理を受けられる期間は新品を納品した日から２年間を保証します。
ただし、次の場合は保証期間中でも保証の対象となりません。

① カバーのキズ・割れ等使用上支障のない外観の損傷・・・**購入時点(未使用)のみ保証**
② 使用者の使用上の不注意、及び、取扱説明書に従わない使用・取扱いによるもの。
③ 故障したまま使用したことにより生じたもの
④ 構造・機能を改造または変更、及び、設定した以外の部品を使用したため生じたもの。
⑤ 一般家庭用以外(業務用等)など不特定多数で長時間使用される場合。
⑥ 地震・落雷・火災・水害・公害等、人災・天災・地変によって生じたもの
⑦ 時の経過により生じた塗装面・メッキ面のハクリ・サビ、その他これに類する不具合、及び、プラスチック部品等の自然退色。
⑧ 一般に機能上影響の感覚的現象。(音、振動、グリスのはみ出し等)
⑨ 本製品の故障に起因する付随的費用。(本製品をお買い上げ店に持ち込む為に要した費用、及び、身体的障害・物的損害費用等)
⑩ お買い上げ店を通さず、お買い上げ店の指定業者以外に修理を依頼された際の費用。
⑪ 本保証書に示す条件以外の費用等。

３．次に示すものの費用はお客さまのご負担となります

① カバーのみの交換・修理
② 点検整備・清掃

４．保証修理を受けるための条件、及び、手続き

① 受領書と保証書のご提示がない場合。この保証書は字句等を書換えた場合無効化とします。
② ご贈答品、転居、及び、他に譲渡する場合についてはお買い上げ店にご相談ください。
③ この保証書は日本国内においてのみ有効です。海外に持ち出す場合はその時点で打ち切りとなります。
④ 保証修理に関するお問合せは、お買い上げ店にご相談ください。
⑤ 修理に関し出張修理の依頼を受けたときは、出張費を請求する場合があります。

５．部品の保有期間

保証期間経過でも性能を維持するための補修用機能部品は弊社にて保有しております。
但し、保有する部品が新型に切り替わった場合は、新型で保有しております。また、生産を中止した場合は、生産中止後５年間は代替品等で保有しておりますのであらかじめご了承ください。

６．この保証書は本書に明示した期間、条件に基き保証修理をお約束するものです。
従って、この保証書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

７．保証期間経過後の修理等についてもご不明な場合はお買い上げ店にご相談ください。

８．保証修理により取り外した部品は、すべて弊社の所有となります。

９．廃棄する場合は、お住まいの地域のルールに従ってください。

納品書（受領書）貼付

お買い上げ店　記入捺印欄

開発・販売元

LEED **LEED Corporation**
〒444-0862 愛知県岡崎市吹矢町５０番地
TEL ： 070-5641-8049
FAX ： 0564-65-3840
http://www.leed-co.jp
営業時間：9:00～12:00 13:00～17:00
（土・日及び弊社指定休日は休み）

製造元

株式会社　コウムラ
〒444-0009 愛知県岡崎市小呂町字高橋２４番地
営業時間：9:00～12:00 13:00～17:00
（土・日及び弊社指定休日は休み）

取扱説明書

PEG
Parking Ecology Gear

You Tube にて動画でも確認できます。
「検索ワード：pegpegpeg1」

この度は本製品をお求め頂きありがとうございます。
本書に安全な使い方を記載しております。
ご使用前に必ずお読みください。
お読みになった後は大切に保管してください。

ＰＥＧ品質表示

＜外形寸法＞
●移動式 ： 幅 536×奥行 764×高さ 776 mm
●固定式 ： 幅 278×奥行 741×高さ 768 mm
＜構造部材＞
金属（鉄、ステンレス）
＜表面カバー＞
樹脂(材質：ＦＲＰ)＋塗装
＜キャスター(車輪)＞
樹脂(６ナイロン)
＜搭載可能な自転車＞
●タイヤサイズ ：〔外径〕２７インチ（φ715mm）以下
：〔幅〕６０mm以下
●ﾌﾛﾝﾄﾌｫｰｸ最大幅 ：１５０mm以下
●ボスフランジ幅 ：１６０mm以下 ※図－２，３
●搭載長さ ：〔移動式〕１３００mm以上
※図－４ ：〔固定式〕１２５０mm以上
計算式：ホイールベース＋タイヤ外径／２(=半径)
※自転車の搭載長さにより、後輪受け部が異なります。
詳しくは次ページを参照ください。

注 意 ﾌﾚｰﾑ形状によっては、搭載できない自転車もありますので、ご購入前にご確認ください。

＜取扱い上の注意＞
著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用すること。



図－２

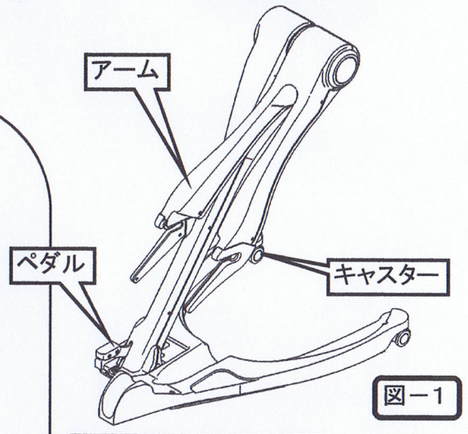

図－１

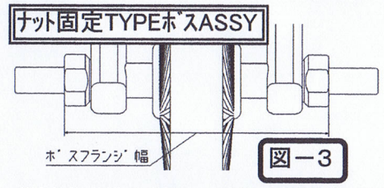

図－３

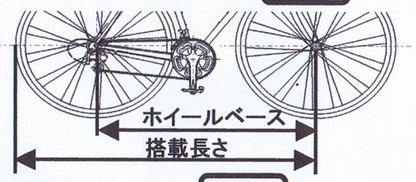

図－４

※ ＰＥＧの各仕様は改良等により、予告なく変更することがございます。
予めご了承の程、よろしくお願い申し上げます。

安全にご使用いただくために　※図－１，２，３

- 本製品を使用する前に、周りに人がいないことをご確認ください。けがの原因になります。
- 本製品を使用する前に、周りのスペースを十分確保してください。物損の原因となります。
- 本製品に乗らないでください。倒れてけがをしたり、破損の原因となります。
- 使用時に可動するアーム部やペダル部やキャスター部で、指、手等をはさまれないよう十分ご注意ください。
- 本製品を自転車搭載以外の目的で使用しないでください。
- 床がフローリングや畳など傷つきやすい床面での使用は十分ご注意ください。
- 傾斜面での放置、操作することは避けてください。けが、物損の原因となります。
- 本製品に２４インチ以下の自転車の搭載は、アームが規定の位置での搭載ができないため、十分ご注意ください。特に著しい凸凹面での移動・強風時の移動、及び、強風時の屋外での駐輪は極力避けてください。けが、物損の原因となります。
- キャスターのストッパーペダルを過度に踏みつけたり、ストッパーを掛けたまま、無理に動かすことは避けてください。故障の原因となります。
- 自転車に『搭載用ボス』をつけたままの走行は、前輪部分が幅広となりますので、十分ご注意ください。
- ＰＥＧ本体の持ち運び時、アーム部を持つのは避けてください。物損の原因となります。
- 路上での移動、放置は避けてください。事故、けが、物損の原因となります。

●搭載時：自転車搭載前
●取り出し時：自転車取り出し後

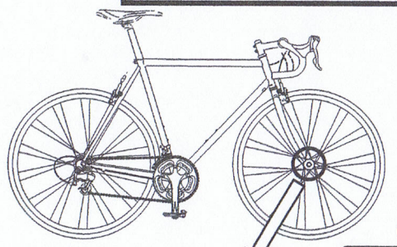

図－5

●搭載時：ハンドセット位置
●取り出し時：アームロック位置

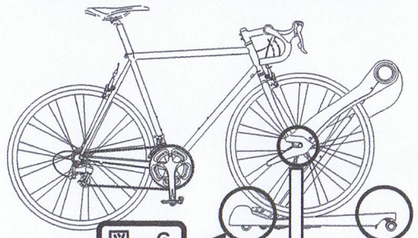

図－6

ﾍﾟﾀﾞﾙ・前部キャスター　後部キャスター

●搭載時：ポップアップ位置
●取り出し時：アーム回転途中位置

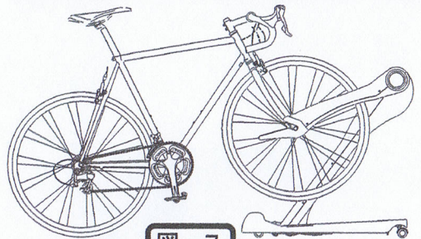

図－7

自転車搭載



＜搭載用ボス固定＞

	ナット固定ＴＹＰＥ	クイックレバーＴＹＰＥ
ボス部品	ﾎﾞｽ ×2個 ﾍﾞｰｽ ×2個	先端孔：φ5.2 ｼｬﾌﾄASSY ×1個 ﾍﾞｰｽ ×1個 ﾎﾞｽ ×2個
ハブ構造	ナット＋ワッシャ固定	クイックレバー
組付手順	※片側毎に作業ください ①既存のナット、ワッシャを外し、ﾍﾞｰｽを装着後、外したナット＋ワッシャで再締付ください。 ※スパナ：14 or 15mm	①既存のﾊﾌﾞｼｬﾌﾄを外してください。 スﾌﾟﾘﾝｸﾞ（2個）
	②固定したﾍﾞｰｽにﾎﾞｽを締付ください。 ※スパナ：14mm	②付属のｼｬﾌﾄASSYを通し、ﾍﾞｰｽを仮締めした後、外したﾊﾌﾞｼｬﾌﾄ等をﾍﾞｰｽの先端孔へ挿入し、確実に締付を行ってください。尚、次の使用条件により、既存のﾊﾌﾞｼｬﾌﾄ用ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞを使用してください。 ●搭載用のﾊﾌﾞｼｬﾌﾄにて走行 ⇒両側必要です ※組付方法は、既存のﾊﾌﾞｼｬﾌﾄと同じです。 ●既存のﾊﾌﾞｼｬﾌﾄにて走行 ⇒必要ありません
	⚠ 注 意 前輪が幅広になりますので、走行にご注意ください。	既存ﾊﾌﾞｼｬﾌﾄ M5六角レンチなど ③両側共、ﾎﾞｽを手締めにて固定ください。 ※走行時は外してください。

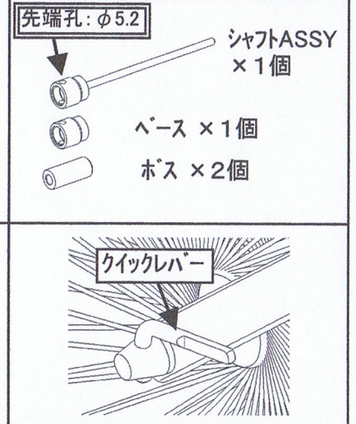

図－8

⊘ 禁 止 安全装置は手で操作しないでください

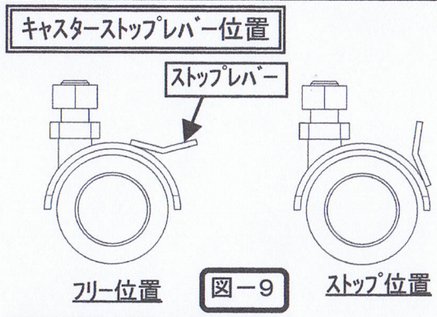

図－9

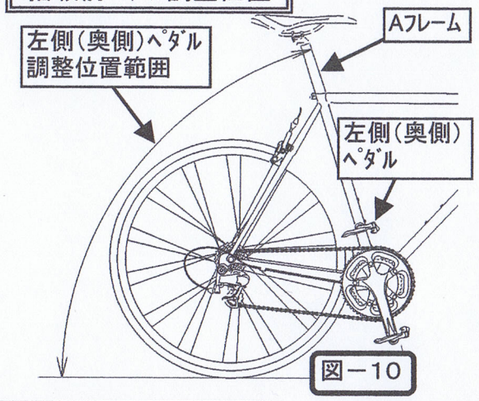

図－10

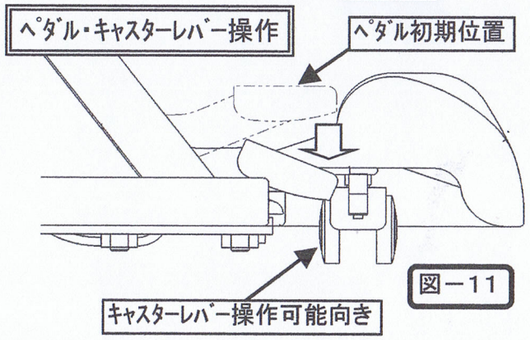

図－11

＜PEG操作前準備 ・・・ 移動式のみ＞

前部、及び、後部、3ヶ所全てのｷｬｽﾀｰはｽﾄｯﾌﾟﾚﾊﾞｰ付きです。ﾚﾊﾞｰをｽﾄｯﾌﾟ位置にする場合、ﾚﾊﾞｰが踏める位置（横方向）にして操作してください。※図－11　尚、ｽﾄｯﾌﾟ位置にするｷｬｽﾀｰは次のように床面により異なります。

●すべりやすい床面（フローリング等）・・・ 3ヶ所全てストップ位置にしてください。
●すべりにくい床面（カーペット等）・・・・・・ 前部キャスターのみストップ位置にしてください。
※PEG操作中にすべる（動く）ようであれば、後部キャスターをストップ位置にしてください。

※図－9

＜自転車を搭載する＞

①自転車の左側のﾍﾟﾀﾞﾙ位置をAﾌﾚｰﾑより後ろに調整してください。※図－5，10

②自転車をまっすぐにしﾊﾝﾄﾞﾙを持って、ﾎﾞｽを両側のﾊﾝﾄﾞの溝部へ挿入し、安全装置が完全にOFFになるよう、少し自転車を押してください。※図－6，8
※ﾊﾝﾄﾞﾙを左側にきるのがコツ！！です

③自転車を押しながら、ﾍﾟﾀﾞﾙを踏んでください。※図－11

⚠ 注 意　ﾍﾟﾀﾞﾙの操作が硬いまま、無理に踏まないでください。故障の原因となります。

④ﾍﾟﾀﾞﾙを踏むと、ｱｰﾑのﾛｯｸが解除し、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ力により、自転車が持ち上がります。※ポップアップ位置（図－7）

⑤自転車が持ちあがったら、ﾍﾟﾀﾞﾙから足を外してください。

⚠ 注 意　ﾍﾟﾀﾞﾙに足を乗せたままｱｰﾑを操作すると、ｱｰﾑが規定の位置になっても、ﾛｯｸがかかりません。

⑥自転車のﾊﾝﾄﾞﾙ、フレームなどを持って、前方へ押してください。※持ち上げたりする必要はありません

⊘ 禁 止　ｱｰﾑのﾛｯｸが解除したのち、自転車を無理に抜かないでください。ｱｰﾑが単独で勢いよく動き、けが・物損の原因となります。

⑦ｱｰﾑが規定の位置になると、ある程度大きな音と共に、ｱｰﾑがﾛｯｸされます。これに伴いﾍﾟﾀﾞﾙも初期位置へ移動します。※図－11

⑧自転車の搭載長さにより、後輪セット位置が異なります。 ※P1．図－4参照

搭載長さ〔mm〕	主なタイプ	後輪受け部
１３５０以上	・クロスバイク ・シティ車 ・ＭＴＢ　など	**a** 部
１３００～１３５０	ロードバイク　など	**b** 部

自転車搭載完了

＜自転車を取り出す＞

①安全装置が完全にOFFになるよう、自転車を少し引きながら、ﾍﾟﾀﾞﾙを踏んでください。※図－8，11

⚠ 注 意　ﾍﾟﾀﾞﾙの操作が硬いまま、無理に踏まないでください。故障の原因となります。

②ｱｰﾑが動きはじめたら、ﾍﾟﾀﾞﾙから足を外してください。

⚠ 注 意　ﾍﾟﾀﾞﾙに足を乗せたままｱｰﾑを操作すると、ｱｰﾑが規定の位置になっても、ﾛｯｸがかかりません。

③自転車のﾊﾝﾄﾞﾙを持って、後方へ引いてください。
※持ち上げたりする必要はありません

⊘ 禁 止　ｱｰﾑのﾛｯｸが解除したのち、自転車を無理に抜かないでください。ｱｰﾑが単独で勢いよく動き、けが・物損の原因となります。

④自転車を押し込むとｱｰﾑが規定の位置になり、ある程度大きな音と共に、ｱｰﾑがﾛｯｸされます。これに伴いﾍﾟﾀﾞﾙも初期位置へ移動します。※図－11

⑤ﾍﾟﾀﾞﾙが初期位置へ上がったことを確認後、両手でﾊﾝﾄﾞﾙを持って、自転車をﾊﾝﾄﾞの溝部から引き出してください。※図－5

自転車取り出し完了

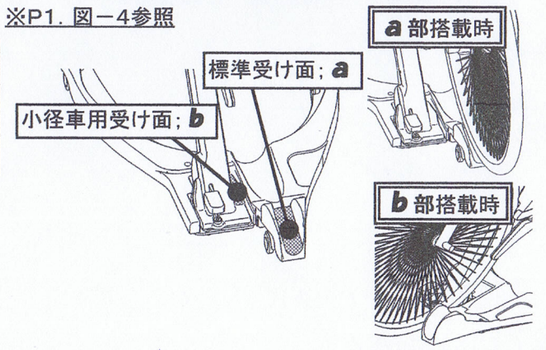

ＰＥＧ　『本編取扱説明書』　正誤表　Ver. 2

この度は『PEG』をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
機能の改善、変更を行いましたので、本編取扱説明書の記載内容を変更いたします。
また、不足部分がありましたので、併せて追記いたします。
お手数ですが、下記の「誤」に記載されている内容を「正」に読み替えてくださるようお願いいたします。

PEG
Parking Ecology Gear

<table>
<tr><td colspan="2">【ページ】／タイトル</td><td colspan="2">【P1】／図－1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">概略図</td><td>誤</td><td>正</td></tr>
<tr><td> 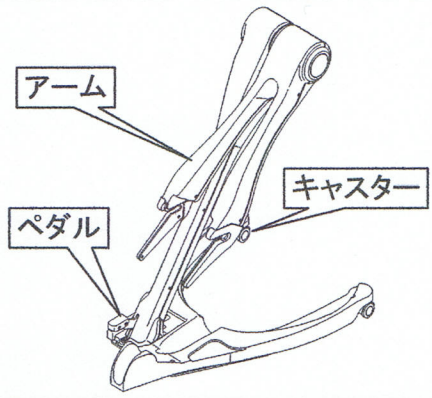
</td><td> 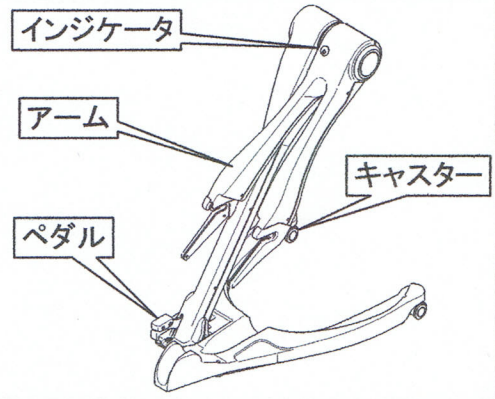
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">【ページ】／タイトル</td><td colspan="2">【P3】／＜自転車を搭載する＞</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">③
（安全装置解除）
※ 図－8参照</td><td>誤</td><td>－</td></tr>
<tr><td>正</td><td>インジケータ部の表示窓により、安全装置作動状態が確認できます。
 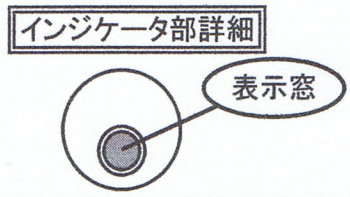

●安全装置ON ・・・・ 表示窓 ： 黒色
自転車を挿入し、安全装置解除
●安全装置OFF ・・・ 表示窓 ： 白色</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">⑨
（後輪セット位置）</td><td>誤</td><td>－</td></tr>
<tr><td>正</td><td>〔固定式〕搭載長さにより、後輪受け部が異なります。 ※【P1】図－4参照
<table>
<tr><th>搭載長さ</th><th>主なタイプ</th><th>後輪受け部</th></tr>
<tr><td>1325mm以上</td><td>・クロスバイク
・シティ車
・MTB　　など</td><td>【標準仕様】</td></tr>
<tr><td>1250～1325mm</td><td>・小径（22インチ以下）
電動アシスト自転車
など</td><td>【小径仕様】</td></tr>
</table>
【標準仕様】
 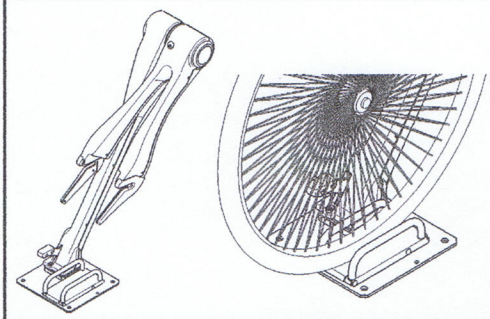
【小径仕様】
 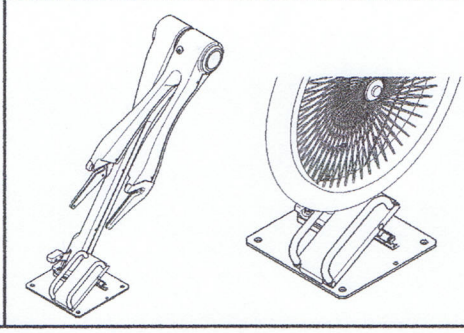
● 組立方法　※工具不要です。
①サブベースを持ち上げて、内臓しているステーを取り出す。
②ステー先端部のパイプを、ストッパー内に収納すると完成です。
 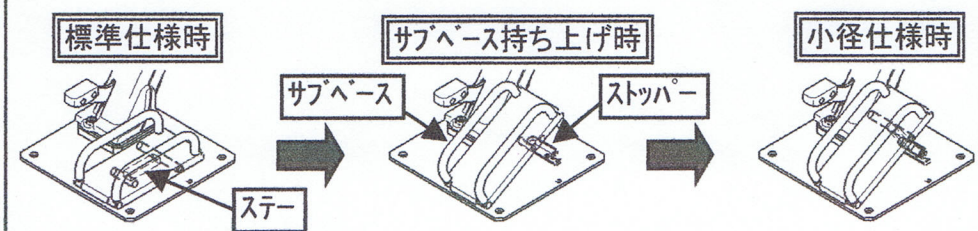
</td></tr>
</table>